MODUŁ AKUSTYCZNY 300X300

MIXPOL PROFILE

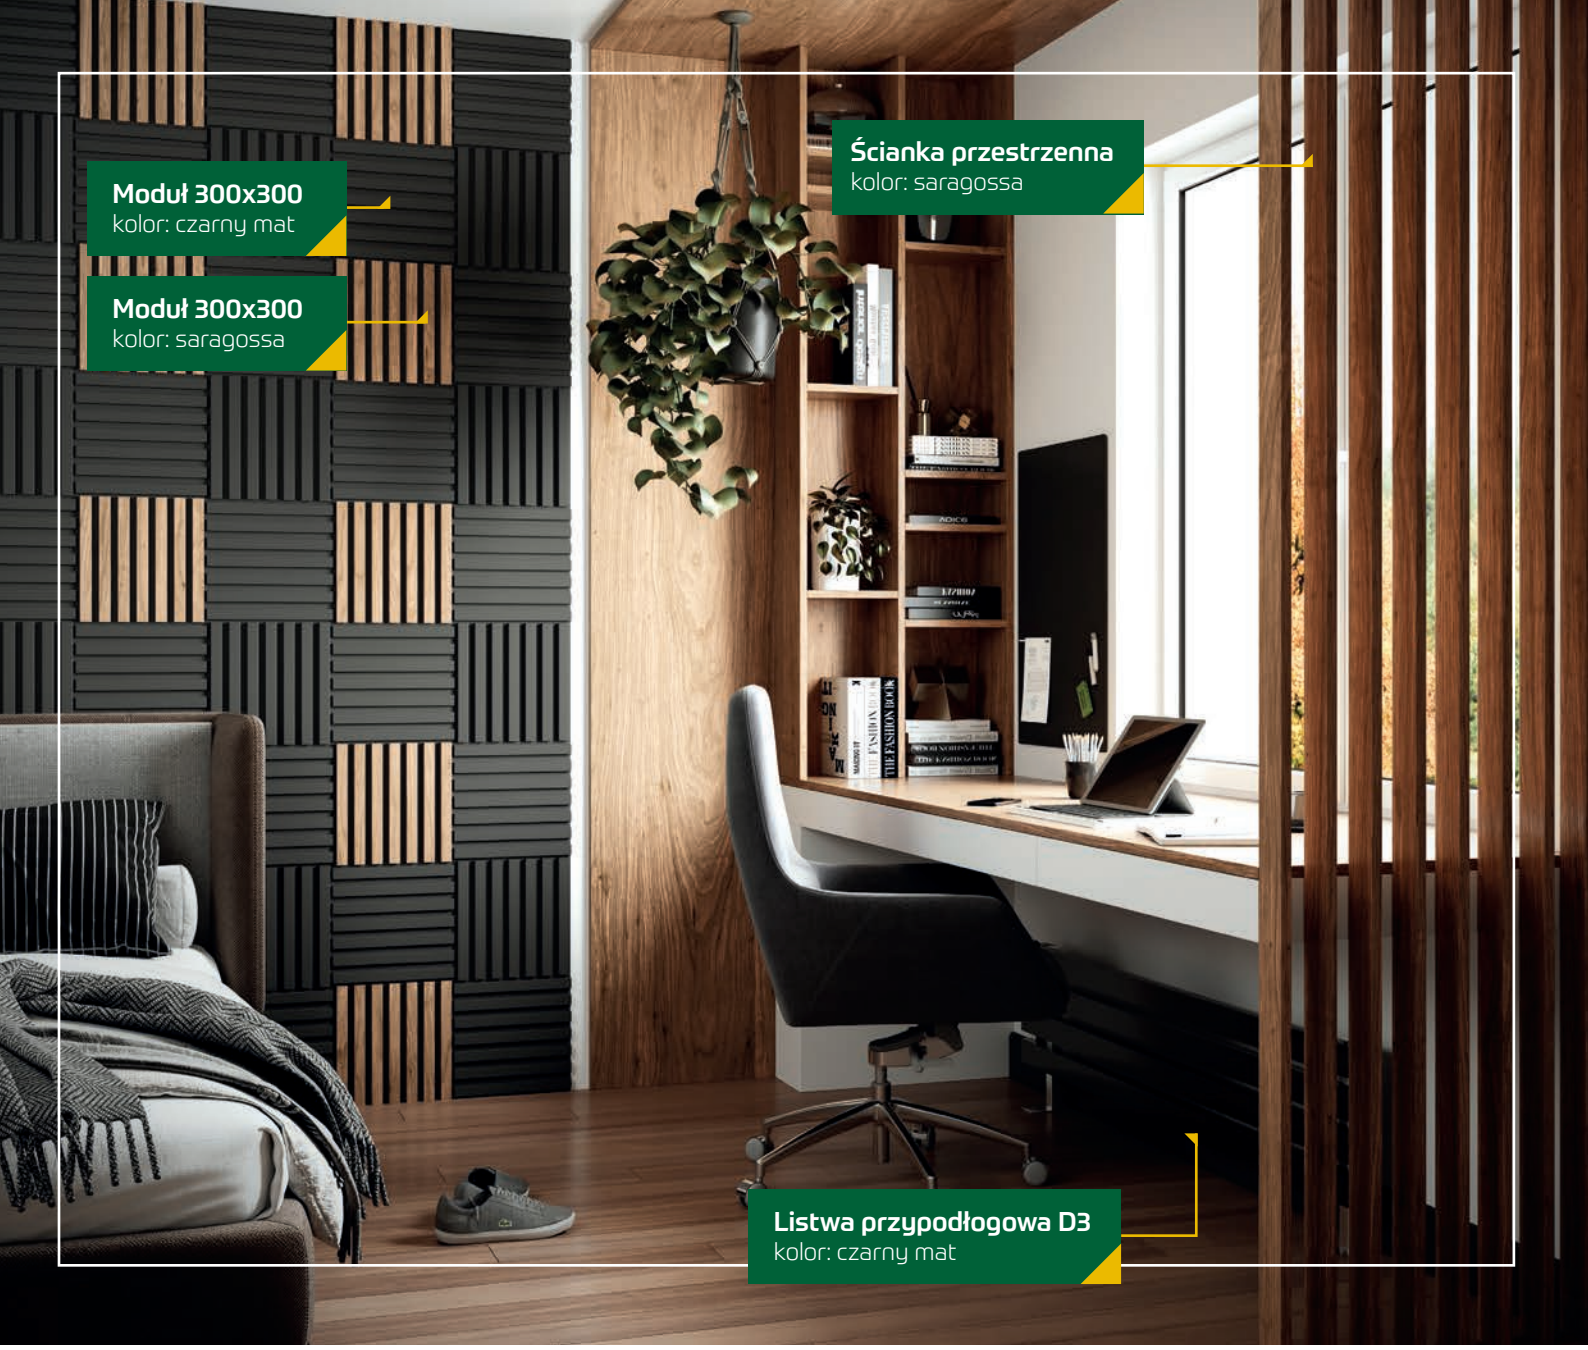

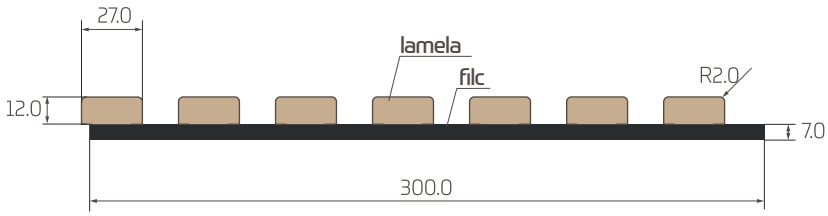

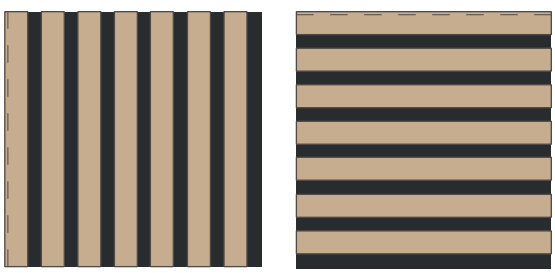

Moduł akustyczny 300x300 (7 lameli)

Rysunek techniczny

Akcesoria uzupełniające

Samoprzylepne zaślepki wykończeniowe w dowolnym kolorze stanowią całościowe rozwiązanie wykończeniowe dla wszystkich ■ lameli, modułów i paneli w ofercie.

Minimalizm, perfekcja i komfort

Moduły akustyczne 300x300 układa się łatwiej niż niejedne dziecięce puzzle! Ozdobisz nimi ściany, meble, drzwi czy inne powierzchnie znajdujące się w Twoim mieszkaniu. Tylko od Twojej wyobraźni zależy gdzie się znajdą i w jakiej konfiguracji kolorystycznej czy orientacji je ułożysz.

Produkt ze względu na swoją lekkość i niewielkie gabaryty zarówno łatwo jest transportować, jak i błyskawicznie montować na wybranych płaszczyznach, tworząc osobliwe kompozycje, nadając starym meblom nowego kształtu czy zabezpieczając wybrane miejsca przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Przyjazny dla środowiska filcowy podkład modułów pełni dodatkową funkcję poprawy akustyki i kreowania relaksującej atmosfery oraz pozwala kontrolować dźwięki w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Moduły poprawiają więc zarówno estetykę, jak i akustykę pomieszczeń. Warto eksperymentować z różnymi kolorami i układami, aby stworzyć własne unikalne rozwiązania.

Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku
- ozdabianie i renowacja frontów mebli i drzwi
- modelowanie nadstawek nad biurka i zagłówków łóżek
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem

Warianty kolorystyczne

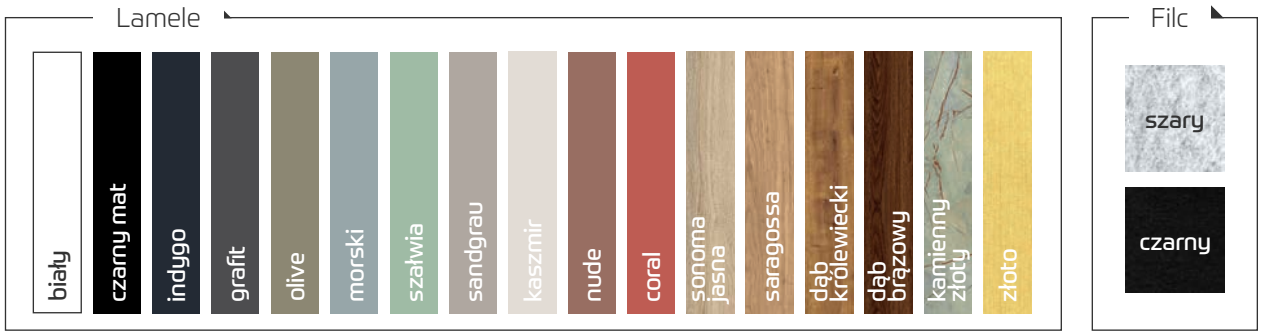

Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poręczne gabaryty
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- efektowny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wszechstronność i wielofunkcyjność
- trwałość i łatwa konserwacja

Specyfikacja techniczna

- **długość modułu:** 300 mm
- **szerokość modułu:** 300 mm
- **powierzchnia krycia:** 0.09 m^2
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 0.62 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa

Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.

MIXPOL PROFILE

Mixpol Profile sp. z o.o.
ul. Parkowa 4
47-330 Zdzieszowice
+48 77 472 61 65
www.mixpolprofile.pl