

Panel 132x2600
kolor: morski

Panel 132x2600
kolor: saragossa

Panel 300x2600
kolor: indygo

PANELE AKUSTYCZNE 2600


MIXPOL
PROFILE



Panel 300x2600
kolor: grafit

Panel 132x2600
kolor: grafit

Panel 132x2600
kolor: nude

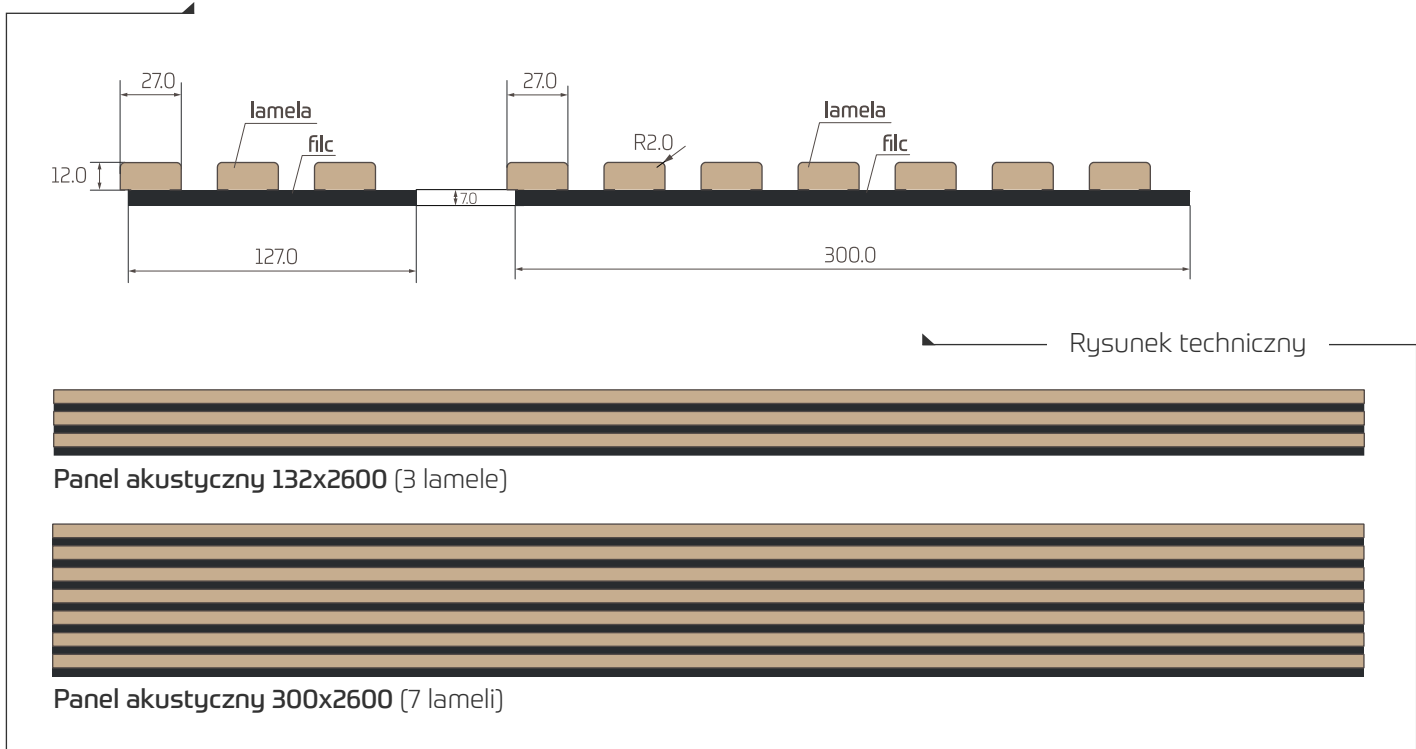

Piękno, prostota i funkcjonalność

Przestrzeń, w której przebywasz na co dzień zasługuje nie tylko na niezawodną funkcjonalność, ale i na interesującą aranżację i wyjątkowy wygląd. Bywa, że potrzeba całkiem niewiele, aby przeciętne wnętrze stało się bardziej wyraziste, piękniejsze i nabrało unikalnego charakteru.

Panele lamelowe na filcu są wyjątkowym rozwiązaniem łączącym w sobie użyteczność i estetykę, umożliwiającym aranżowanie wyjątkowych wnętrz zapewniając dodatkowo ich lepszą akustykę. Łatwo dostosować je do rozmaitych potrzeb i stylów, a różnorodność kompozycji i układów ogranicza jedynie ludzka wyobraźnia. Szeroki wachlarz dostępnych kolorów dodatkowo poszerza możliwości dekoracyjne.

Nie mniej istotna jest prostota ich montażu, trwałość i właściwości ekologiczne. Wybór tego połączenia: lameli wykonanych z solidnej płyty MDF, umieszczonych na wysokiej jakości filcu, wyprodukowanego z materiałów po recydingu powoduje, że masz realny wpływ na środowisko i wspierasz ekologię.

Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem
- ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- optyczne wydłużanie elementów zabudowy wnętrz
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku

Warianty kolorystyczne



Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wielofunkcyjność i wszechstronność
- trwałość i łatwa konserwacja

Specyfikacja techniczna

- **długość paneli:** 2600 mm
- **szerokości paneli:** 132 i 300 mm
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:**
 - panel 132x2600: 2.2 kg
 - panel 300x2600: 5.4 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



MIXPOL
PROFILE

Mixpol Profile sp. z o.o.
ul. Parkowa 4
47-330 Zdzieszowice



+48 77 472 61 65
www.mixpolprofile.pl

