



Panel ▲ 400x2600  
kolor: czarny

T  
A  
T  
T  
O  
O


z lamelą  
krojącą

**PANEL AKUSTYCZNY 400X2600**



MIXPOL  
PROFILE

Panel ▲ 400x2600  
kolor: szalwia

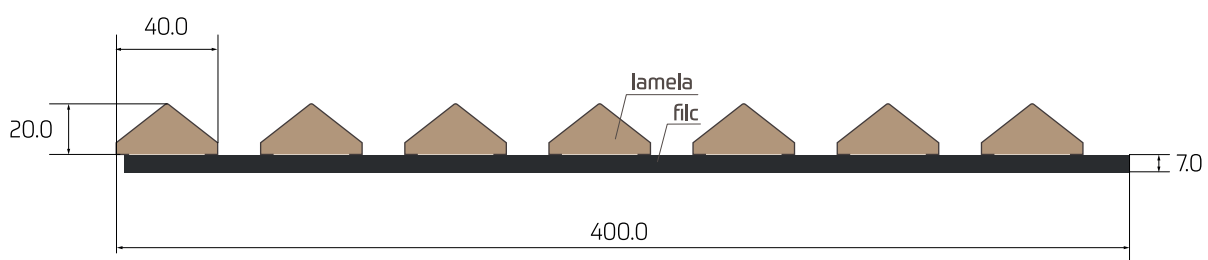

Rysunek techniczny



Panel akustyczny ▲ 400x2600 (7 lameli)



# Wyrazistość, dynamika i zdecydowanie

Ostre, geometryczne kształty w wystroju wnętrza, znacząco wpływają na jego odbiór, budząc określone emocje i energetyzując zdecydowanym charakterem.

Panele z trójkątną lamelą tworzą na ścianie intrygujący relief, dla którego nawet mało intensywna gra światła, nie jest kłopotem w podkreśleniu dynamiki i zdecydowanej estetyki pomieszczenia.

Kątowe detale i ostre linie, pełniące rolę wyrazistych akcentów, sprawią wrażenie, jakby przestrzeń była gotowa na wyraźne wyzwania, wybijając się z konwencji.

Punktowe światło i odpowiednio przemyślana, kontrastowa kolorystyka przy tym kształcie lameli zawsze przyciągnie uwagę. Możesz przebierać w 17 wariantach kolorystycznych na czarnym lub szarym filcowym podłożu, zapewniając sobie przy okazji lepszą akustykę wnętrza i nie marnując czasu przy prostym montażu paneli.

## Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem
- ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- optyczne wydłużanie lub poszerzenie elementów zabudowy wnętrza
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku
- nadanie wnętrzu zuchwałego charakteru

## Warianty kolorystyczne



## Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wielofunkcyjność i wszechstronność
- trwałość i łatwa konserwacja

## Specyfikacja techniczna

- **długość panela:** 2600 mm
- **szerokość panela:** 400 mm
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 7.6 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.

Panel ▲ 400x2600  
kolor: biały



MIXPOL  
PROFILE

Mixpol Profile sp. z o.o.  
ul. Parkowa 4  
47-330 Zdzieszowice



+48 77 472 61 65  
[www.mixpolprofile.pl](http://www.mixpolprofile.pl)

