




Panel FLAT 400x2600
kolor: saragossa

PANEL FLAT 400X2600

MIXPOL
PROFILE

Panel FLAT 400x2600

kolor: dąb królewiecki

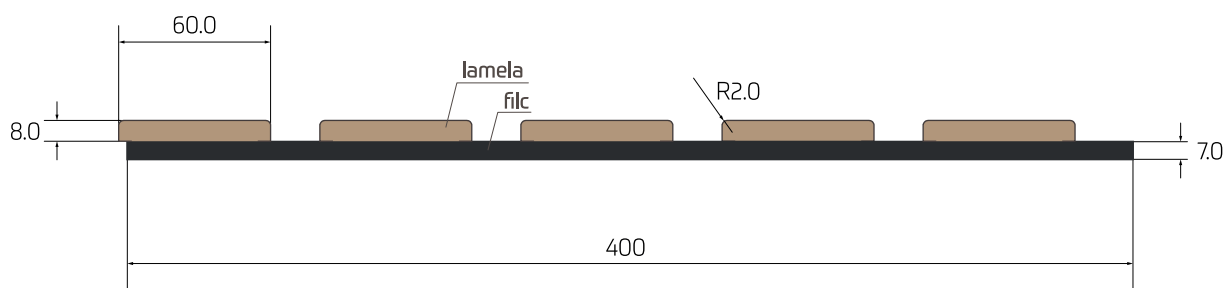

Rysunek techniczny



Panel akustyczny FLAT 400x2600 (5 płaskich lameli)

Klasyka, kameralność i alternatywa

Pomimo, że wykańczanie mieszkalnych pomieszczeń drewnianymi panelami, większości z nas kojarzy z klasyczną boazerią, która królowała w naszych domach w latach 70-tych, trudno przejść obojętnie obok faktu, że wraca ona ponownie do łask i na powrót staje się bardzo modna.

Obecnie, ten rodzaj dekoracji wykończeniowej nie przypomina już typowych, sosnowych desek, którymi obkładano całkowicie ściany i sufity, co na ogół pomniejszało optycznie większość pomieszczeń, dodając im dusznego i ponurego wyglądu.

Dzisiaj mnogość rozwiązań, układów, wariantów kolorystycznych i dowolność łączenia ich z metalem, szkłem czy betonem sprawia, że wnętrze potrafi w jednej chwili nabrać stylowego i unikalnego charakteru.

Idąc z duchem czasu zaprojektowaliśmy akustyczne panele na filcu, będące świetną alternatywą dla tradycyjnej boazerii. Dostępne w 5 najpopularniejszych dekorach, są proste w montażu i trwałe oraz zapewniają lepszą akustykę wnętrza, a przede wszystkim nadają mu ciepłego i przytulnego charakteru.

Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem oraz ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- optyczne wydłużanie lub poszerzanie elementów zabudowy wnętrza
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku

Warianty kolorystyczne



Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wielofunkcyjność i wszechstronność
- trwałość i łatwa konserwacja

Specyfikacja techniczna

- **długość panela:** 2600 mm
- **szerokość panela:** 400 mm
- **powierzchnia krycia:** 1.04 m²
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 6,1 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



Mixpol Profile sp. z o.o.
ul. Parkowa 4
47-330 Zdzieszowice

 +48 77 472 61 65
www.mixpolprofile.pl

Panel FLAT 400x2600
kolor: saragossa

